


- \* 电源供应：AC 100V~240V±10%，单相、50/60Hz。
- \* 电源消耗：10W以内(不含各输出接点)。
- \* 温度侦测范围：-40℃~70℃(误差±1℃)。  
-40°F~158°F(误差±2°F)。
- \* 各输出接点容量，请勿超出容许范围。

⚠ 送电前请确认输入电压与设备相符合，错接电压而造成损坏时，不在本产品保固范围。

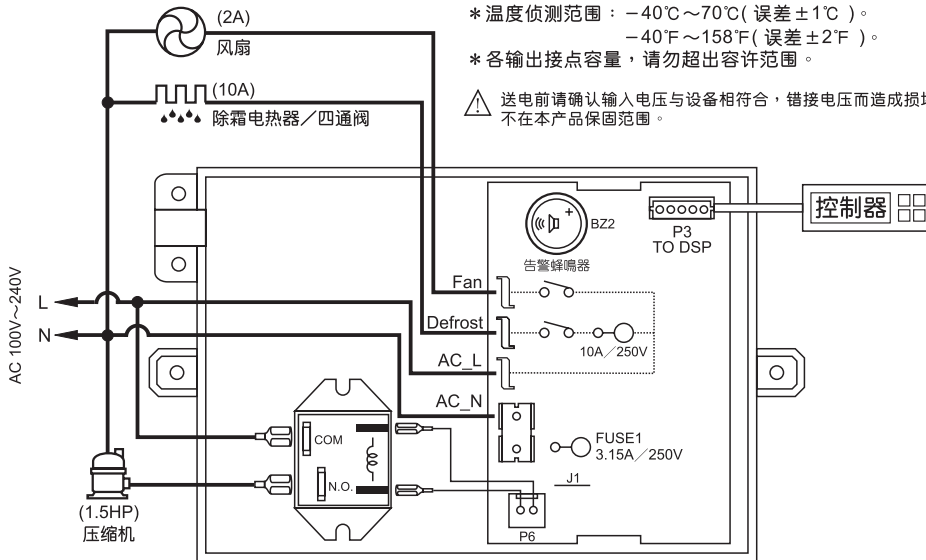

### —— 使用者配线

本产品由通过 ISO-9001 之公司研发·製造

This product is Researched/Developed & Produced by Taiwan DEI company with ISO-9001 certification.